Distributed by:

JAMECO® ELECTRONICS

www.Jameco.com ✦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached material are the property of its owner.

SMT-1632S

Jameco Part Number 149761

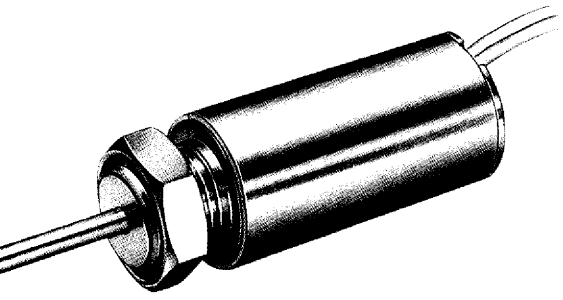



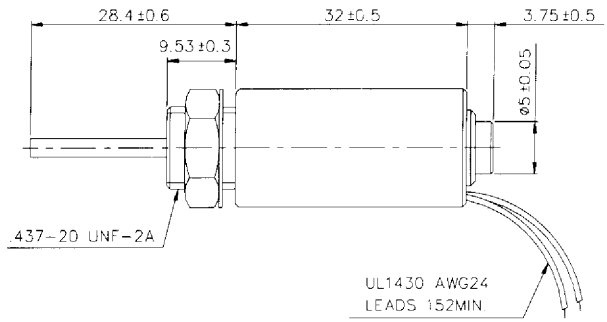

Plunger Weight 可動鐵心重量：6.5g
Total Weight 總重量：47g

Shown Energized 通電狀態 UNIT 單位：mm

STROKE Vs FORCE
行 程 ／ 吸引力

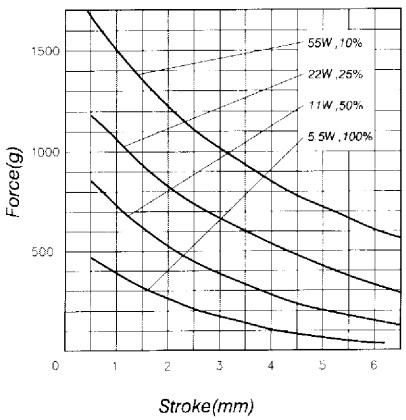

STROKE Vs RESPONSE TIME
行 程 ／ 反應時間

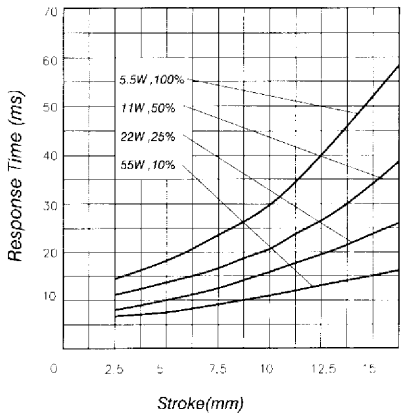

AMPERE-TURNS Vs FORCE
安－匝 ／ 吸引力

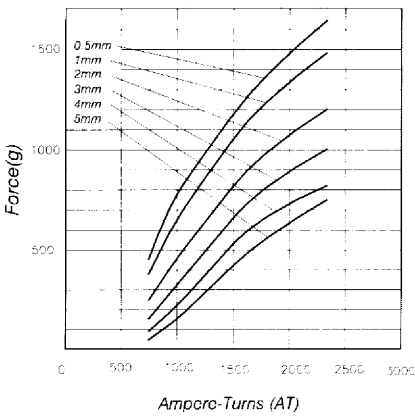

Heat Sink: 50 × 50 × 3mm (alumimum)
散熱片：50 × 50 × 3mm (鋁)

COIL DATA 線圈資料

Duty cycle (%) = "ON" time / ("ON" time + "OFF" time) X 100% 作動週期 (%) = ON 時間 / (ON 時間 + OFF 時間) X 100%	Continuous (100%) 連 續 (100%)	Or less (50%) 間 斷 (50%)	Or less (25%) 間 斷 (25%)	Or less (10%) 間 斷 (10%)
MAX. "on" time in seconds 最大 ON 時間 (秒)	∞	230	25	6
Watts at 20°C 瓦特數 (W) (在 20°C)	5.5	11	22	55
Ampere-turns at 20°C AT 值 (在 20°C)	738	1058	1476	2338

Type no. 型 號	Resistance (20°C) Ω ± 10% 阻值(Ω) ± 10%	No. turns 繞線圈數	Volts DC 電 壓			
SMT-1632S06AA	6.5	800	6	8.5	12	19
SMT-1632S12AA	26.2	1600	12	17	24	38
SMT-1632S24AA	104.7	3200	24	34	48	76
SMT-1632S48AA	419	6200	48	68	96	152